

FU プラグイン

アプリ内フィールド値コピープラグイン ご利用手引書

第1版



Powered by kintone



キャップクラウド株式会社
クラウドインテグレーション事業部

リリース日	版情報	製品Ver.情報
2026/02/20	第1版	v1.0.0

1. プラグイン概要	… P4～8
2. プラグイン設定方法	… P9～17
3. プラグイン設定運用環境反映	… P18
4. 設定内容のインポートとエクスポート	… P19
5. 使用上の注意	… P20～23
付録. コピー元・コピー先のフィールドマッピング表(簡易版)	… P24～25

フィールドの値をアプリ内の別フィールドにコピーできるプラグインです。

コピータイプは大きく4タイプがあり、それぞれにコピー実行条件を設定することが可能です。

1. 「通常フィールド」から「通常フィールド」へコピー
2. 「通常フィールド」から「テーブル内フィールド」へコピー
3. 「テーブル内フィールド」から「通常フィールド」へコピー
4. 「テーブル内フィールド」から「テーブル内フィールド」へコピー

〈操作イメージ〉1.通常フィールド から 通常フィールド にコピーする場合

▼プラグイン適用アプリ レコード編集画面

案件⇒請求にコピー

クリア

コピーボタンをクリックします。
コピーボタンに表示する文言は自由に設定できます。

■ 案件情報

案件担当者名	案件担当者TEL	案件担当者メールアドレス
<input type="text" value="傘雲 花子"/>	<input type="text" value="03-0000-0000"/>	<input type="text" value="kasakumo@demo.co.jp"/>

■ 請求先情報

請求担当者名	請求担当者TEL	請求担当者メールアドレス
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



案件⇒請求にコピー

クリア

コピー元のフィールドの値がコピー先のフィールドに入力されます。
クリアボタンをクリックすると、コピー先のフィールドの入力済の値を削除できます。

■ 案件情報

案件担当者名	案件担当者TEL	案件担当者メールアドレス
<input style="border-bottom: 2px solid red;" type="text" value="傘雲 花子"/>	<input style="border-bottom: 2px solid red;" type="text" value="03-0000-0000"/>	<input style="border-bottom: 2px solid red;" type="text" value="kasakumo@demo.co.jp"/>

■ 請求先情報

請求担当者名	請求担当者TEL	請求担当者メールアドレス
<input style="border-bottom: 2px solid red;" type="text" value="傘雲 花子"/>	<input style="border-bottom: 2px solid red;" type="text" value="03-0000-0000"/>	<input style="border-bottom: 2px solid red;" type="text" value="kasakumo@demo.co.jp"/>

プラグイン概要

〈操作イメージ〉2.通常フィールド から テーブル内フィールド にコピーする場合

▼プラグイン適用アプリ レコード詳細画面

■ 案件情報

案件担当者名 案件担当者TEL 案件担当者メールアドレス

傘雲 花子 03-0000-0000 kasakumo@demo.co.jp

担当者情報をコピー クリア

コピーボタンをクリックします。
コピーボタンに表示する文言は自由に設定できます。

問い合わせ履歴

日付	氏名	対応ステータス	詳細	
2025-07-01	雲田 太郎	完了	定期購入について	+ -
		----		+ -



コピーする位置を選択して[実行]をクリックします。
【参考】テーブルへコピーする位置について(P8参照)

テーブルへコピーする位置 テーブルの行を指定

指定行を上書き 2行目

コピー実行時に確認画面を表示しないように設定することも可能です。(P13参照)

実行



■ 案件情報

案件担当者名 案件担当者TEL 案件担当者メールアドレス

傘雲 花子 03-0000-0000 kasakumo@demo.co.jp

担当者情報をコピー クリア

問い合わせ履歴

日付	氏名	対応ステータス	詳細	
2025-07-01	雲田 太郎	完了	定期購入について	+ -
	傘雲 花子	----		+ -

コピー元のフィールドの値が
コピー先のテーブル内フィールドに入力されます。

〈操作イメージ〉3.テーブル内フィールド から 通常フィールド にコピーする場合

▼プラグイン適用アプリ レコード詳細画面

■ 案件情報

問い合わせ情報をコピー **コピーボタンをクリックします。**
コピーボタンに表示する文言は自由に設定できます。

案件担当者名 案件担当者TEL 案件担当者メールアドレス

問い合わせ履歴

日付	氏名	対応ステータス	詳細
2025-08-02	傘雲 花子	完了	新規導入キャンペーンについて
2025-08-15	雲田 太郎	未対応	契約手続きについて



詳細	氏名	対応ステータス	日付
<input type="checkbox"/> 0 新規導入キャンペーンについて	傘雲 花子	完了	2025-08-02
<input checked="" type="checkbox"/> 1 契約手続きについて	雲田 太郎	未対応	2025-08-15

コピーするデータを選択して[実行]をクリックします。



■ 案件情報

問い合わせ情報をコピー

案件担当者名 案件担当者TEL 案件担当者メールアドレス

問い合わせ履歴

日付	氏名	対応ステータス	詳細
2025-08-02	傘雲 花子	完了	新規導入キャンペーンについて
2025-08-15	<u>雲田 太郎</u>	未対応	契約手続きについて

**コピー元のテーブル内フィールドの値が
コピー先のフィールドに入力されます。**

プラグイン概要

〈操作イメージ〉4.テーブル内フィールド から テーブル内フィールド にコピーする場合

▼プラグイン適用アプリ レコード詳細画面

コピーボタンをクリックします。
コピーボタンに表示する文言は自由に設定できます。

明細 1

No.	明細区分	商品名	金額
1	通常	ミネラルウォーター	10000
2	通常	オレンジジュース	15000

明細 2

No.	明細区分	商品名	金額



コピーする位置、データを選択して[実行]をクリックします。
【参考】テーブルへコピーする位置について(P8参照)

テーブルへコピーする位置:
 テーブルの行を指定:

No.	金額	明細区分	商品名
<input checked="" type="checkbox"/>	1	10000	通常 ミネラルウォーター
<input checked="" type="checkbox"/>	2	15000	通常 オレンジジュース



コピー元のテーブル内フィールドの値が
コピー先のテーブル内フィールドに入力されます。

明細 1

No.	明細区分	商品名	金額
1	通常	ミネラルウォーター	10000
2	通常	オレンジジュース	15000

明細 2

No.	明細区分	商品名	金額
1	通常	ミネラルウォーター	10000
2	通常	オレンジジュース	15000

【参考】テーブルへコピーする位置について

▼コピー実行前の状態

No.	明細区分	商品名	金額

▼「先頭行の前に挿入」・「指定行の前に挿入」(1行目)

No.	明細区分	商品名	金額
1	通常	ミネラルウォーター	10000
2	通常	オレンジジュース	15000

▼「最終行の後に挿入」(2行目)

No.	明細区分	商品名	金額

1	通常	ミネラルウォーター	10000
2	通常	オレンジジュース	15000

▼「先頭行を上書き」・「最終行を上書き」・「全行削除後に挿入」・「指定行を上書き」

No.	明細区分	商品名	金額
1	通常	ミネラルウォーター	10000
2	通常	オレンジジュース	15000

▼テーブル内フィールドへのコピー実行時の確認画面

テーブルへコピーする位置

先頭行の前に挿入

- ✓ 先頭行の前に挿入
- 最終行の後に挿入
- 先頭行を上書き
- 最終行を上書き
- 全行削除後に挿入
- 指定行の前に挿入
- 指定行を上書き

テーブルの行を指定

実行

コピーする位置を行で指定する場合のみ、右側のプルダウン[テーブルの行を指定]を利用します。

テーブルへコピーする位置

指定行の前に挿入

全選択 全解除

テーブルの行を指定

1行目

No.	金額	明細区分	商品名
<input checked="" type="checkbox"/>	1	10000	通常 ミネラルウォーター
<input checked="" type="checkbox"/>	2	15000	通常 オレンジジュース

実行

・コピーボタン配置用スペースを設定

プラグインインストール後の設定方法を記載しております。
 プラグインのインストール方法はご不明な場合には、下記をご参照ください。
https://jp.cybozu.help/k/ja/id/0408.html#add_plugin_plugin_10

<STEP1>アプリの設定画面のフォームタブでスペースフィールドを追加します。

このスクリーンショットは、Kintoneのフォーム設定画面の「フォーム」タブを示しています。左側のツールボックスで「スペース」フィールドが選択されており、右側のフォームに追加されています。赤い矢印は「スペース」フィールドを指し、もう一つの赤い矢印は「スペース」フィールドを配置したい位置を指しています。

コピーボタンを表示したい位置に
スペースフィールドを配置します。

<STEP2>追加したスペースの要素IDを設定します。

このスクリーンショットは、「スペースの設定」ダイアログボックスを示しています。右上の「設定」アイコンをクリックすると、このダイアログが開きます。要素IDの入力欄に「copybotan」が入力されています。右下の「保存」ボタンが強調されています。

右上の「⚙マーク」
→「設定」をクリックします。

要素IDを入力し
「保存」ボタンをクリックします。

【参考】kintoneヘルプ「スペースフィールドの設定項目」
https://jp.cybozu.help/k/ja/id/040515.html#form_parts_blank_space_20

<STEP3>一度アプリを更新します。

このスクリーンショットは、アプリ更新のダイアログボックスを示しています。「変更を中止」と「アプリを更新」の2つのボタンがあります。「アプリを更新」ボタンが赤い枠で強調されています。

・アプリにプラグインを追加

<STEP4>アプリの一覧画面からプラグイン設定画面を開きます。

The screenshot shows the Kintone app list interface. A red box highlights the 'プラグイン' (Plugins) menu item in the left-hand navigation menu. Other menu items include 'この一覧の設定を開く', '現在の列幅をアプリ設定に保存', 'アプリ設定', 'フォーム', '一覧', 'グラフ', '設定', '一般設定', '通知', 'カスタマイズ/サービス連携', and 'アクセス権'.

<STEP5>「追加する」をクリックします。

The screenshot shows the 'プラグイン' (Plugins) dialog box. The '+ 追加する' (Add) button is highlighted with a red box. The dialog contains text about adding and setting plugins, a link to 'kintoneシステム管理' (Kintone System Management), and a table with columns for '状態' (Status), 'プラグイン名' (Plugin Name), '設定' (Settings), and '説明' (Description). The table currently shows 'プラグインは追加されていません。' (No plugins are added).

<STEP6>「アプリ内フィールド値コピープラグイン」にチェックを入れ、画面右下の「追加」をクリックします。

A close-up of the '追加' (Add) button in a dialog box, which is highlighted with a red box. The 'キャンセル' (Cancel) button is also visible.

<STEP7>設定「⚙️」マークをクリックします。

The screenshot shows the plugin list table. The gear icon in the '設定' (Settings) column for the 'アプリ内フィールド値コピープラグインv1.0.0' row is highlighted with a red box. The table has columns for '状態' (Status), 'プラグイン名' (Plugin Name), '設定' (Settings), and '説明' (Description).

<STEP8>プラグイン設定画面が開きます。

The screenshot shows the 'プラグインの設定' (Plugin Settings) page for 'アプリ内フィールド値コピープラグインv1.0.0'. It includes a 'ライセンスキー' (License Key) field, a 'バージョン : 1.0.0' (Version) field, and a '基本設定' (Basic Settings) section with a 'タブ名' (Tab Name) field containing '設定1' (Setting 1). A '+ 追加する' (Add) button is visible in the top right corner.

- ・ライセンスキーの設定
- ・タブ名、コピーボタンの設定

<STEP9>基本設定を行います。

ライセンスキー

0123-ABCD-efgh

ライセンスキーを入力します。
※ライセンスキーは別途ご案内します

【設定タブ複製時の注意】
コピー元やコピー先などの設定内容がそのまま複製されますので、とりわけコピー先の重複設定にご注意ください。
※プラグイン設定保存時にアラートは出ません。

コピー設定を複製してタブ追加します。

タブを削除します。

コピー設定を新規追加する場合は、こちらをクリックしてタブを追加します。

⇒ 案件⇒請求



⇒ 設定2



基本設定

タブ名

タブ名を入力します。

レコード詳細画面上には表示されないため、設定内容を識別する名称としてご利用ください。

案件⇒請求

ボタンを表示するスペース *

ボタン名 *

ボタンに表示したい文言を入力します。

copy1



案件⇒請求

<STEP2>で設定した要素IDのスペースフィールドを選択します。

ボタンの色を設定



#235bc8

ボタンの色を初期値に戻す

「ボタンの色を初期値に戻す」をクリックすると、初期カラー(濃いブルー)に戻ります。



コピーボタンの色を変更したい場合は、こちらをクリックしてカラーピッカーを表示、色を変更できます。

- ・コピータイプの設定
- ・コピータイプ別の画面の違い

<STEP10>コピータイプを選択します。

①通常フィールド → 通常フィールド の場合

コピー情報の設定

チェックを入れておくことで、コピーボタンの右横に「？」が設置され、マウスをのせるとコピー設定情報が表示されます。

コピー設定情報をツールチップで表示する

コピータイプ **コピーしたいフィールドにあわせて
コピータイプを選択します。**

- 通常フィールド → 通常フィールド
- 通常フィールド → テーブル内フィールド
- テーブル内フィールド → 通常フィールド
- テーブル内フィールド → テーブル内フィールド

コピー元に設定するテーブル

コピー先に設定するテーブル

通常フィールド → 通常フィールド の場合は、テーブルに関する設定はできません。
※「テーブル内フィールド」を含むコピータイプを選択した場合は
コピー元に設定するテーブル、コピー先に設定するテーブルをプルダウンから選択します。
詳細はP13～P15をご覧ください。

設定2

テーブルへコピーする位置：先頭行の前に挿入
【テーブル】 商品名 → 【テーブル2】 商品名2

コピー元のフィールド

コピー先のフィールド



- ・コピータイプの設定
- ・コピータイプ別の画面の違い

<STEP10>コピータイプを選択します。

②通常フィールド → テーブル内フィールド の場合

コピー情報の設定

コピー設定情報をツールチップで表示する

チェックを入れておくことで、コピーボタンの右横に「？」が設置され、マウスをのせるとコピー設定情報が表示されます。

コピータイプ **コピーしたいフィールドにあわせてコピータイプを選択します。**

- 通常フィールド → 通常フィールド
- 通常フィールド → テーブル内フィールド
- テーブル内フィールド → 通常フィールド
- テーブル内フィールド → テーブル内フィールド

コピー元に設定するテーブル

--- ▼

コピー先に設定するテーブル

テーブル (テーブルテーブル) ▼

テーブルへのコピー位置を候補の中から選択し、予め決めておくことができます。

コピー先のテーブルを設定します。

テーブルコピー位置の初期値の設定

先頭行の前に挿入 ▼

テーブルコピー位置の確認画面を表示しない

コピーボタンを押すとテーブルへのコピー位置を指定できる確認画面が表示されますが、その確認画面を非表示にする場合はこちらに✓をつけてください。
※確認画面を非表示にした場合、「テーブルコピー位置の初期値の設定」に基づいてコピーされます。

✓ 先頭行の前に挿入

最終行の後に挿入

先頭行を上書き

最終行を上書き

全行削除後に挿入

指定行の前に挿入

指定行を上書き

コピー先のフィールド

▼ → --- ▼ +

テーブルコピー位置の確認画面

テーブルへコピーする位置: 先頭行の前に挿入
【テーブル】商品名 → 【テーブル2】商品名2

設定2

テーブルへコピーする位置: 先頭行の前に挿入
【テーブル】商品名 → 【テーブル2】商品名2

先頭行の前に挿入 ▼ --- ▼

全選択 全解除

No.	金額	明細区分	商品名	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	10000	通常	ミネラルウォーター
<input checked="" type="checkbox"/>	2	15000	通常	オレンジジュース

実行

- ・コピータイプの設定
- ・コピータイプ別の画面の違い

<STEP10>コピータイプを選択します。

③テーブル内フィールド → 通常フィールド の場合

コピー情報の設定

チェックを入れておくことで、コピーボタンの右横に「？」が設置され、マウスをのせるとコピー設定情報が表示されます。

コピー設定情報をツールチップで表示する

コピータイプ **コピーしたいフィールドにあわせてコピータイプを選択します。**

- 通常フィールド → 通常フィールド
- 通常フィールド → テーブル内フィールド
- テーブル内フィールド → 通常フィールド
- テーブル内フィールド → テーブル内フィールド

コピー元に設定するテーブル

テーブル (テーブルテーブル) ▼

コピー先に設定するテーブル

コピー元のテーブルを設定します。

コピー元のフィールド

コピー先のフィールド

--- ▼ → --- ▼ +

設定2

テーブルへコピーする位置：先頭行の前に挿入
【テーブル】商品名 → 【テーブル2】商品名2

コピーするテーブル行
を選択する画面

No.	金額	明細区分	商品名	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	10000	通常	ミネラルウォーター
<input type="checkbox"/>	2	15000	通常	オレンジジュース

実行

コピー元にテーブル内フィールドを選択した場合、コピーボタンを押すと、コピーするテーブル行を選択する画面が表示されます。
※この画面は非表示にできません。

- ・コピータイプの設定
- ・コピータイプ別の画面の違い

<STEP10>コピータイプを選択します。

④テーブル内フィールド → テーブル内フィールド の場合

コピー情報の設定

チェックを入れておくことで、コピーボタンの右横に「？」が設置され、マウスをのせるとコピー設定情報が表示されます。

コピー設定情報をツールチップで表示する

コピータイプ **コピーしたいフィールドにあわせてコピータイプを選択します。**

- 通常フィールド → 通常フィールド
- 通常フィールド → テーブル内フィールド
- テーブル内フィールド → 通常フィールド
- テーブル内フィールド → テーブル内フィールド

コピー元に設定するテーブル

テーブル (テーブルテーブル) ▼

コピー元のテーブルを設定します。

コピー先に設定するテーブル

テーブル2 (テーブルテーブル) ▼

コピー先のテーブルを設定します。

テーブルコピー位置の初期値の設定

先頭行の前に挿入 ▼

テーブルへのコピー位置を候補の中から選択し、予め決めておくことができます。

✓ 先頭行の前に挿入

最終行の後に挿入

先頭行を上書き

最終行を上書き

全行削除後に挿入

指定行の前に挿入

指定行を上書き

コピー先のフィールド

▼ → [---] ▼ +

設定2 ?

テーブルへコピーする位置：先頭行の前に挿入
【テーブル】商品名 → 【テーブル2】商品名2

コピーボタンを押すと、テーブルへのコピー位置を指定できる確認画面が画面が表示されます。コピー元のテーブル行選択とコピー先のテーブル行の指定をすることができます。
※この画面は非表示にできません。

テーブルコピー位置の確認画面

テーブルへコピーする位置 ▼ テーブルの行を指定 ▼

先頭行の前に挿入 ---

全選択 全解除

No.	金額	明細区分	商品名	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	10000	通常	ミネラルウォーター
<input checked="" type="checkbox"/>	2	15000	通常	オレンジジュース

実行

・コピー元、コピー先のフィールドの設定

<STEP11>コピー元、コピー先のフィールド設定を行います。

コピー元のフィールド		コピー先のフィールド	
案件担当者名	→	請求担当者名	+ -
案件担当者TEL	→	請求担当者TEL	+ -
案件	→	---	+ -

+/- ボタンで行を増減します。

▼ コピー元のフィールド、コピー先のフィールドをそれぞれプルダウンから選択します。フィールド名を直接入力して検索することもできます。

▼コピータイプに「テーブル内フィールド」を含むタイプを選んでいる場合には、コピー元やコピー先にテーブルを選択可能となります。コピータイプに応じてフィールド設定を行ってください。

テーブルコピー位置の初期値の設定

先頭行の前に挿入

テーブルコピー位置の確認画面を表示しない

コピー元のフィールド		コピー先のフィールド	
案件名	→	【テーブル2】 商品名2	+

・フィールドコピー実行条件の設定

<STEP12>フィールドコピー実行条件を設定します。(任意)

フィールドコピー実行条件の設定

【参考】フィールドコピー実行条件について
設定した条件を満たしているレコードのみ、コピーが実行可能となります。
条件を満たしていないレコードにはコピーボタンが表示されません。

フィールドコピー実行条件 ?

有効

コピーを実行する条件を設定する場合のみ、「有効」にチェックをつけます。

コピーを実行する条件を指定します。

ステータス ▼

次のいずれかを含む ▼

未成約

成約

条件を削除する場合は ⊖
-ボタンで設定欄を削除します。

条件に利用するフィールドを選択します。
フィールド名を直接入力して検索することもできます。

+

すべての条件を満たす

いずれかの条件を満たす

複数の条件を設定する場合は+ボタンで設定欄を追加し、
[すべての条件を満たす]もしくは[いずれかの条件を満たす]を選択します。


【ご注意】テーブル内のフィールドを条件に設定した場合について
テーブル内に条件を満たす行が1つでも存在するレコードでは、コピーの実行が可能となります。
※P20～22「使用上の注意」も合わせてご覧ください。

プラグイン設定は設定画面で設定内容を保存した後、アプリ設定画面で「アプリを更新」を押す事で運用環境に設定内容が反映します。

<STEP1> プラグイン設定画面で「保存」をクリックします。



<STEP2>表示されたダイアログの「アプリの設定」をクリックします。

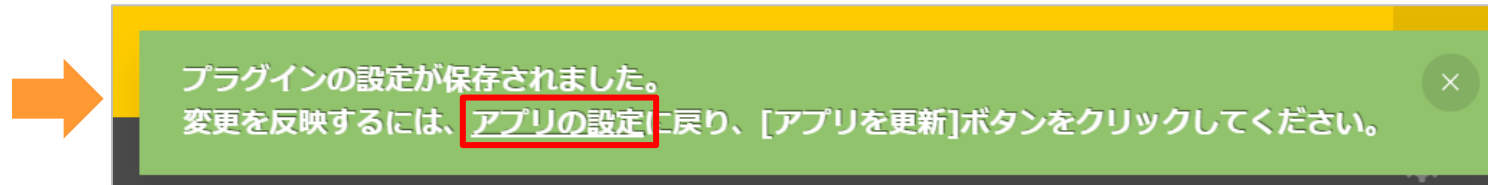

<STEP3>「アプリを更新」をクリックします。



設定内容のインポートとエクスポート

プラグイン設定内容をJSON形式ファイルでエクスポートできます。また、JSON形式ファイルをインポートすることで設定内容を読み込み可能です。別アプリにプラグイン設定内容を反映させる場合に利用します。

▼設定のエクスポート


データ移行

参照

インポート

エクスポート

「エクスポート」をクリックします。

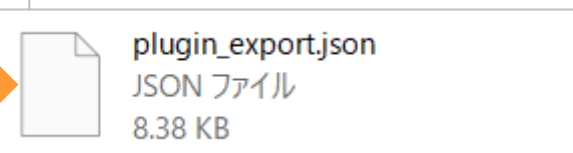

JSONファイルがエクスポートされます。

▼設定のインポート

データ移行


プラグイン設定データ.json

参照

JSONファイルをアップロードし、「インポート」をクリックします。

インポート

エクスポート

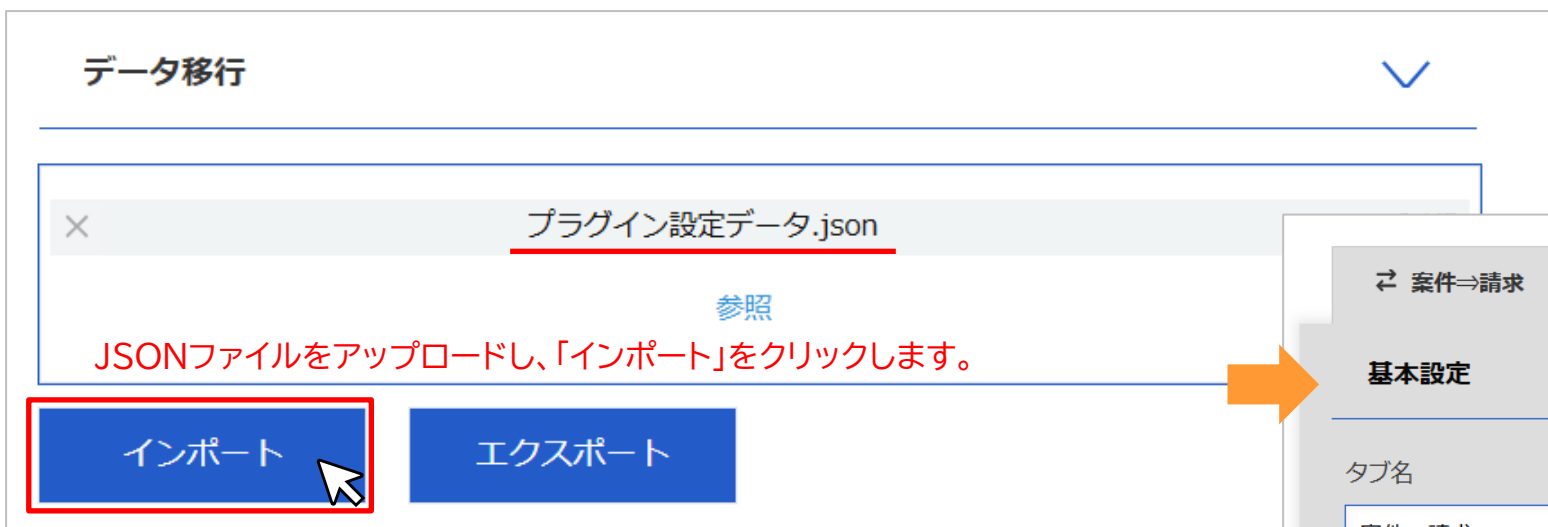


⇒ 案件⇒請求 + ×

⇒ 問い合わせ情報コピー + × +

基本設定

タブ名

案件⇒請求

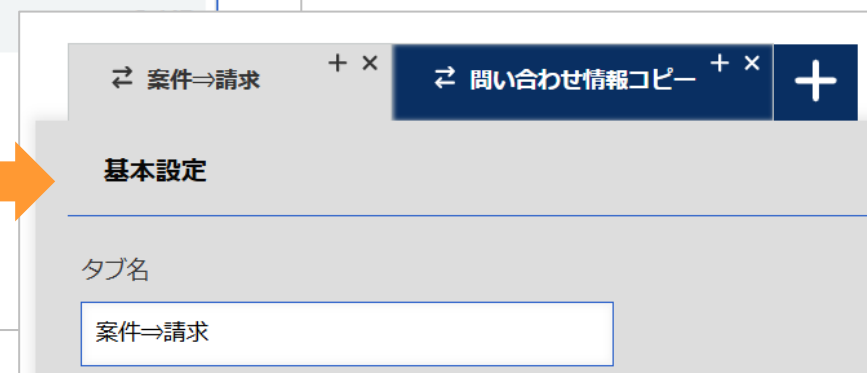

JSONファイル内の設定内容が追加されます。

【ご注意】

インポート時、設定内容は上書きされます。
設定済みの内容が削除されますのでご注意ください。

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

利用できるkintone のフィールドは以下になります。

フィールド種別	コピー元に設定できる	コピー先に設定できる※3	実行条件に利用できる
レコード番号	○※5	×	○※7
作成者	○※5	×	○※7
作成日時	○※5	×	○※7
更新者	○※5	×	○※7
更新日時	○※5	×	○※7
文字列(1行)	○	○※2	○
文字列(複数行)	○	○	○
リッチエディター	○	○	○
数値	○	○	○
計算	○	×	○※6
チェックボックス	○	○	○
ラジオボタン	○	○	○
複数選択	○	○	○
ドロップダウン	○	○	○
ユーザー選択	○	○	○
組織選択	○	○	○
グループ選択	○	○	○

※1 ステータス, 作業者はプロセス管理機能が有効の場合設定可能、カテゴリーはカテゴリー機能が有効の場合設定可能

※2 文字列の自動計算になっている場合は設定不可

※3 ルックアップで設定されるフィールドは設定不可

※4 設定されているフィールドタイプと同様

※5 下記イベントではフィールドの値が取得できない為、レコード追加画面を表示した後にコピーボタンを押しても値は設定されません

- ・レコード追加画面を表示した後 (app.record.create.show)
- ・フィールドの値を変更したとき (app.record.create.change.フィールドコード)
- ・保存するとき (app.record.create.submit)

※6 値の変更イベントが発生しないため、フィールド値を変更して条件に一致してもコピーボタンが表示されません

※7 下記イベントではフィールドの値が取得できないため条件に使用した場合は対象外となります

- ・レコード追加画面を表示した後 (app.record.create.show)
- ・フィールドの値を変更したとき (app.record.create.change.フィールドコード)
- ・保存するとき (app.record.create.submit)

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

利用できるkintone のフィールドは以下になります。

フィールド種別	コピー元に設定できる	コピー先に設定できる※3	実行条件に利用できる
日付	○	○	○
時刻	○	○	○
日時	○	○	○
リンク	○	○	○
添付ファイル	×	×	○
ルックアップ	○	○	○※6
テーブル	○※4	○※4	○
関連レコード一覧	×	×	×
カテゴリ	○※1	×	×
ステータス	○※1、5	×	○※7
作業員	○※1、5	×	○※7
ラベル	×	×	×
スペース	×	×	×
罫線	×	×	×
グループ	×	×	×

※1 ステータス, 作業員はプロセス管理機能が有効の場合設定可能、カテゴリはカテゴリ機能が有効の場合設定可能

※2 文字列の自動計算になっている場合は設定不可

※3 ルックアップで設定されるフィールドは設定不可

※4 設定されているフィールドタイプと同様

※5 下記イベントではフィールドの値が取得できない為、レコード追加画面を表示した後にコピーボタンを押しても値は設定されません

・レコード追加画面を表示した後 (app.record.create.show)

・フィールドの値を変更したとき (app.record.create.change.フィールドコード)

・保存するとき (app.record.create.submit)

※6 値の変更イベントが発生しないため、フィールド値を変更して条件に一致してもコピーボタンが表示されません

※7 下記イベントではフィールドの値が取得できないため条件に使用した場合は対象外となります

・レコード追加画面を表示した後 (app.record.create.show)

・フィールドの値を変更したとき (app.record.create.change.フィールドコード)

・保存するとき (app.record.create.submit)

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

■使用環境の制限

環境	対応	制限事項
モバイル	×	
ゲストスペース	○	
ゲストユーザー	△	プラグイン設定画面は利用不可
IPアドレス制限環境	○	
セキュアアクセスオプション	○	

■フィールドコピー実行条件についてのご注意

- ・テーブル内のフィールドを条件に設定している場合、テーブル内に条件を満たす行が1つでも存在するとコピーボタンが表示されます。
- ・フィールド値を変更したことによる実行条件の一致に関して、以下のフィールドは値の変更イベントが発生しないため、フィールド値を変更して条件に一致してもコピーボタンは表示されません。
 - ルックアップフィールド
 - 自動計算フィールド
- ・条件に使用しているフィールドを削除、またはフィールドコードを変更すると、フィールド情報が取得できず、条件判定が行えなくなり対象外となります。
- ・各フィールド「レコード番号／作成者／作成日時／更新者／更新日時／ステータス／作業者」については、以下のイベント時には判定が行えません。
 - レコード追加画面を表示した後(app.record.create.show)
 - フィールドの値を変更したとき(app.record.create.change.フィールドコード)
 - 保存するとき(app.record.create.submit)
- ・以下のレコードはテーブル情報が存在しないため、条件判定が行えず対象外となります。
 - CSV 読み込みでテーブル情報を設定せずに作成したレコード
 - APIでテーブル情報を設定せずに作成したレコード
 - 既存レコードに後からテーブルフィールドを追加した場合

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

■ Focus U 顧客管理/販売管理パッケージ専用機能について

・弊社パッケージ専用の機能となります。

実行条件のタイミングの無効にチェックが入っていた場合は以下の動作となります。

編集しても、

条件を満たしていないレコード → 条件を満たしたレコード：非表示のまま(本来であれば表示される)

条件を満たしたレコード → 条件を満たしていないレコード 表示されたまま(本来であれば非表示になる)

※パッケージ併用時以外では基本的には使いません。

Focus U 顧客管理/販売管理パッケージ専用機能

実行条件のタイミング

無効

【付録】コピー元・コピー先のフィールドマッピング表(簡易版)1

フィールド種別	コピー先																
	レコード番号	作成者	作成日時	更新者	更新日時	文字列(1行)	文字列(複数行)	リッチエディター	数値	計算	チェックボックス	ラジオボタン	複数選択	ドロップダウン	ユーザー選択	組織選択	グループ選択
レコード番号	×	×	×	×	×	○※3	○※3	○※3	○※1,3	×	×	×	×	×	×	×	×
作成者	×	×	×	×	×	○※3	○※3	○※3	×	×	×	×	×	×	○※3	×	×
作成日時	×	×	×	×	×	○※3	○※3	○※3	×	×	×	×	×	×	×	×	×
更新者	×	×	×	×	×	○※3	○※3	○※3	×	×	×	×	×	×	○※3	×	×
更新日時	×	×	×	×	×	○※3	○※3	○※3	×	×	×	×	×	×	×	×	×
文字列(1行)	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
文字列(複数行)	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
リッチエディター	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
数値	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
計算	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
チェックボックス	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	○※9	×	○※9	×	×	×	×
ラジオボタン	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	○※9	×	○※9	×	×	×
複数選択	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	○※9	×	○※9	×	×	×	×
ドロップダウン	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	○※9	×	○※9	×	×	×
ユーザー選択	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×
組織選択	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×
グループ選択	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	○
日付	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
時刻	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
日時	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
リンク	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
添付ファイル	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ルックアップ	×	×	×	×	×	○	○	○	○※5	×	×	×	×	×	×	×	×
テーブル	×	×	×	×	×	※10	※10	※10	※10	※10	※10	※10	※10	※10	※10	※10	※10
関連レコード一覧	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
カテゴリー	×	×	×	×	×	○※11	○※11	○※11	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ステータス	×	×	×	×	×	○※3,11	○※3,11	○※3,11	×	×	×	×	×	×	×	×	×
作業者	×	×	×	×	×	○※3,11	○※3,11	○※3,11	×	×	×	×	×	×	○※3,11	×	×
ラベル	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
スペース	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
罫線	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
グループ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

- ※1 アプリコードを設定している場合は設定不可です
- ※2 コピー先のルックアップフィールドのフィールドタイプが数値でアプリコードを設定している場合は設定不可です
- ※3 新規作成時では値が取得できないフィールドのためコピーボタンを押しても設定はされません
- ※4 コピー先のルックアップフィールドのタイプが数値の場合は設定不可
- ※5 コピー元のルックアップフィールドのタイプが文字列の場合は設定不可
- ※6 コピー元のルックアップフィールドのタイプが文字列でコピー先のルックアップフィールドのタイプが数値の場合は設定不可
- ※7 時間は00:00で設定されます
- ※8 入力値の種類(Webサイト, 電話番号, メールアドレス)がコピー元もコピー先も同じものでなければ設定不可
- ※9 コピー元の値がコピー先の選択肢にない場合はエラーになります
- ※10 設定されているフィールドタイプと同様
- ※11 ステータス, 作業者はプロセス管理機能が有効の場合設定可能
カテゴリーはカテゴリー機能が有効の場合設定可能

【付録】コピー元・コピー先のフィールドマッピング表(簡易版)2

フィールド種別	コピー先														
	日付	時刻	日時	リンク	添付ファイル	ルックアップ	テーブル	関連レコード一覧	カテゴリ	ステータス	作業者	ラベル	スペース	罫線	グループ
レコード番号	×	×	×	×	×	○※2、3	×	×	×	×	×	×	×	×	×
作成者	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
作成日時	○※3	○※3	○※3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
更新者	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
更新日時	○※3	○※3	○※3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
文字列(1行)	×	×	×	×	×	○※4	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
文字列(複数行)	×	×	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
リッチエディター	×	×	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
数値	×	×	×	×	×	○	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
計算	×	×	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
チェックボックス	×	×	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
ラジオボタン	×	×	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
複数選択	×	×	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
ドロップダウン	×	×	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
ユーザー選択	×	×	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
組織選択	×	×	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
グループ選択	×	×	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
日付	○	×	○※7	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
時刻	×	○	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
日時	○	○	○	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
リンク	×	×	×	○※8	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
添付ファイル	×	×	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
ルックアップ	×	×	×	×	×	○※6	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
テーブル	※10	※10	※10	※10	※10	※10	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
関連レコード一覧	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
カテゴリ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ステータス	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
作業者	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ラベル	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
スペース	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
罫線	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
グループ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

- ※1 アプリコードを設定している場合は設定不可です
- ※2 コピー先のルックアップフィールドのフィールドタイプが数値でアプリコードを設定している場合は設定不可です
- ※3 新規作成時では値が取得できないフィールドのためコピーボタンを押しても設定はされません
- ※4 コピー先のルックアップフィールドのタイプが数値の場合は設定不可
- ※5 コピー元のルックアップフィールドのタイプが文字列の場合は設定不可
- ※6 コピー元のルックアップフィールドのタイプが文字列でコピー先のルックアップフィールドのタイプが数値の場合は設定不可
- ※7 時間は00:00で設定されます
- ※8 入力値の種類(Webサイト, 電話番号, メールアドレス)がコピー元もコピー先も同じものでなければ設定不可
- ※9 コピー元の値がコピー先の選択肢にない場合はエラーになります
- ※10 設定されているフィールドタイプと同様
- ※11 ステータス, 作業者はプロセス管理機能が有効の場合設定可能
カテゴリはカテゴリ機能が有効の場合設定可能



<製品に関するお問合せはこちらまで>

キャップクラウド株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-5-6 キュープラザ新宿三丁目

担当: Focus U(CI事業) サポート担当

メール: support@focus-u.jp 電話: 03-6824-1007

受付時間: 平日9:30~12:00/13:00~17:30(土日・祝日、当社指定休日を除く)